



URIARTE Produktový katalóg
2017





Obsah

Skrine série **ART**

STRANA 3-4



Skrine série **BRES**

STRANA 5-8



Skrinky série **CA**

STRANA 9-11



Technické listy - osadenie **BRES+CA** na stĺp

STRANA 12-14



Skrine série **APM**

STRANA 15



Skrine série **GAS**

STRANA 16



Poistkové skrinky série **GL**

STRANA 17



Kanálové poklopy **TRP, TRM** a uzemňovacie krabice **CMT**

STRANA 18



Skrine série ART



Vlastnosti série ART

- polyester spevnený skleným vláknom; farba RAL 7035;
- stupeň ochrany krytím IP 44;
- stupeň mechanickej pevnosti IK 10;
- trieda ochrany II;
- odolnosť proti plazivým prúdom;
- vysoká odolnosť proti chemikáliám, korózii a UV žiareniu;
- pracovná teplota od -30°C do 120°C;
- uhol otvárania dverí viac ako 180°;
- možnosť inštalácie montážneho panela.



Použitie

Skrine série ART sú určené k montáži na kovové konštrukcie, betónové základne a polyesterové podstavce, ktoré sú súčasťou série.

Sú vhodné do elektrických, plynových, i telekomunikačných inštalácií.

Skrine ART sa využívajú pre:

- káblové prípojky;
- elektromery a plynomery;
- chránenie kontrolných zariadení, pri semaforoch, atď.;
- chránenie strojov a zariadení pre riadenie v energetike.



Rad skríň série ART

Kód	Rozmery		
	A	B	C
ART-55	500	500	300
ART-57	500	750	300
ART-75	750	500	300
ART-77	750	750	300
ART-105	1000	500	300
ART-107	1000	750	300

Zostavy skríň

Kód	Zloženie skríň	Rozmery		
		A	B	C
ART-255	2 skrine ART-55	1055	500	300
ART-355	3 skrine ART-55	1565	500	300
ART-7555	skriňa ART-75 + ART-55	1315	500	300
ART-7757	skriňa ART-77 + ART-57	1315	750	300
ART-1055	skriňa ART-105 + ART-55	1565	550	300
ART-1057	skriňa ART-107 + ART-57	1565	750	300

Podstavce

Kód	Rozmery		
	A	B	C
F1-500	750	500	300
F1-750	750	750	300
F2-500	1000	500	300
F2-750	1000	750	300







Zámky

Kód	Popis
CML-12T	cylindrická vložka s kľúčom
CDB-10T	dvojzubá vložka s kľúčom
CTR-11T	trojuholníková vložka s kľúčom
CCU-08T	štvorcová vložka s kľúčom

Montážne panely

Kód	Rozmery	
	A	B
PMP-55	388	388
PMP-57	638	388
PMP-75	388	638
PMP-77	638	638
PMP-105	338	888
PMP-107	638	888

• Hrúbka montážnych panelov – 4 mm.



• Možnosť osadenia dverí z oboch strán.

Skrine série BRES



Vlastnosti série BRES

- telo a dvere z polyesteru spevneného skleným vláknom; farba RAL 7035;
- stupeň ochrany krytím IP 66;
- stupeň mechanickej pevnosti IK 10;
- trieda ochrany II;
- vysoká pevnosť materiálu proti mechanickému poškodeniu;
- nehygroskopický materiál;
- vyššia odolnosť proti plazivým prúdom;
- odolnosť proti agresívnym chemikáliám;
- prenosnosť a jednoduchosť montáže vďaka nízkej hmotnosti;
- ľahké obrábanie rezaním, vŕtaním, alebo pílením;
- samozhášavý materiál;
- pracovná teplota od -30°C do 120°C;
- dielektrická pevnosť: 5000 V;
- izolačný odpor: 5 MOhm

Použitie

Skrine BRES je možné montovať na povrch steny priamo alebo prostredníctvom držiakov so skrutkami, alebo sa dajú zapustiť pod povrch. Sú vhodné na inštaláciu elektrických zariadení na montážnom paneli alebo na osadenie modulárnych zariadení na špeciálnej konštrukcii s lištami a krycím panelom z polyesteru. Skrine BRES majú široké využitie ako krytie kontrolných zariadení pre rôzne typy prístrojov.


Vzhľadom na odolnosť proti vonkajším vplyvom a vysokému stupňu krytia IP, sa skrine používajú ako ochrana ovládacích zariadení v kotolniach, vodárňach, čističkách odpadových vôd, atď.

Rad je rozšírený o podstavce a držiaky na prichytenie k stĺpom.

Rad skríň série BRES


Kód	Rozmery			Váha (kg)	Balené po (ks)
	A	B	C		
BRES-325	300	250	140	2,10	2
BRES-43	400	300	200	3,30	1
BRES-44	400	400	200	3,90	1
BRES-54	500	400	200	5,00	1
BRES-64	600	400	230	6,10	1
BRES-65	600	500	230	7,15	1
BRES-86	800	600	300	11,40	1

• Skrine majú štandardne osadený zámok CDB-10.




Skrine s vnútornými dverami

Kód	Rozmery			Váha (kg)	Balené po (ks)
	A	B	C		
BRES-325-PUI	300	250	140	2,60	2
BRES-43-PUI	400	300	200	4,10	1
BRES-44-PUI	400	400	200	5,05	1
BRES-54-PUI	500	400	200	6,35	1
BRES-64-PUI	600	400	230	7,75	1
BRES-65-PUI	600	500	230	9,20	1
BRES-86-PUI	800	600	300	14,55	1




Modulárne konštrukcie


Kód	Rozmery			Váha (kg)	Počet modulov (18 mm)
	A	B	C		
CHM-325	270	226	110	1,05	20
CHM-43	365	278	125	1,35	24
CHM-44	365	378	125	1,60	36
CHM-54	465	378	125	1,95	54
CHM-64	565	378	125	2,35	72
CHM-65	565	478	125	2,70	96
CHM-86	765	578	125	3,50	145




Príslušenstvo




Otočný zámok CDB-10 s dvojzubou vložkou




Otočný zámok CCU-08 so štvorcovou vložkou (8 mm)




Otočný zámok CTR-11 so trojuhol. vložkou (11 mm)




Otočný zámok CML-22 na kľúč




Násadka CBC-13/ST1 pre visací zámok




Držiak so skrutkou OFM-14



Vetracie zariadenie DV-m (malé) DV-g (veľké)





Trojuhol. kľúč LLT-11 (11 mm)



Násadka CBC-13/ST2 pre visací zámok




Skrine série BRES

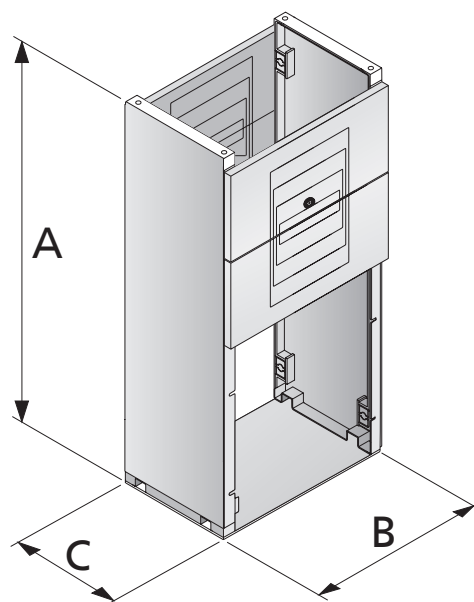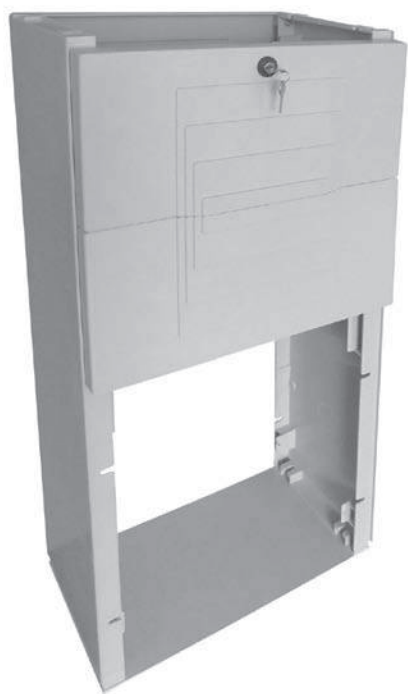


Podstavce

Skríňa	Podstavec				Váha (kg)
	Rozmery				
	Typ	A	B	C	
BRES-44	F0-44	500	365	170	6,10
	F1-44	750	365	170	7,90
	F2-44	1000	365	170	8,85
BRES-54	F0-54	500	365	170	6,10
	F1-54	750	365	170	7,90
	F2-54	1000	365	170	8,85
BRES-64	F0-64	500	365	200	6,15
	F1-64	750	365	200	7,95
	F2-64	1000	365	200	8,90
BRES-65	F0-65	500	465	200	7,20
	F1-65	750	465	200	8,90
	F2-65	1000	465	200	9,90
BRES-86	F0-86	500	500	300	8,25
	F1-86	750	500	300	10,10
	F2-86	1000	500	300	11,00

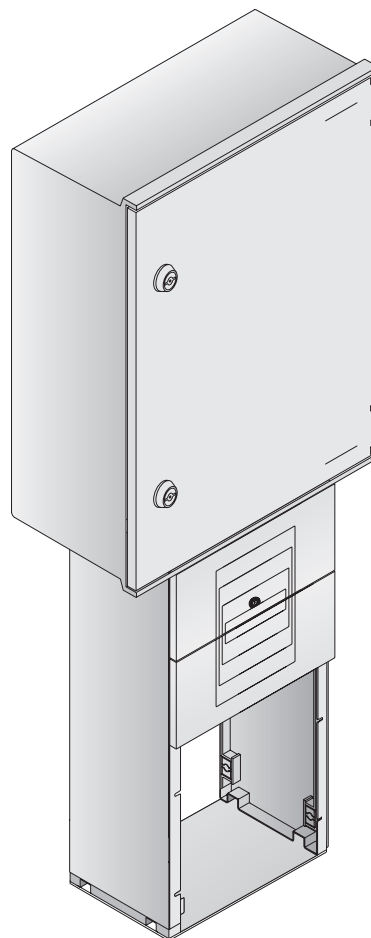


Montážne panely z polyesteru

Kód	Rozmery		Hrúbka (mm)
	A	B	
pbp-325	262	198	4
pbp-43	360	248	4
pbp-44	360	348	4
pbp-54	460	348	4
pbp-64	558	348	4
pbp-65	558	448	4
pbp-86	756	548	4




Montážne panely z ocele

Kód	Rozmery		Hrúbka (mm)
	A	B	
pbp-325	262	198	2
pbp-43	360	248	2
pbp-44	360	348	2
pbp-54	460	348	2
pbp-64	558	348	2
pbp-65	558	448	2
pbp-86	756	548	2

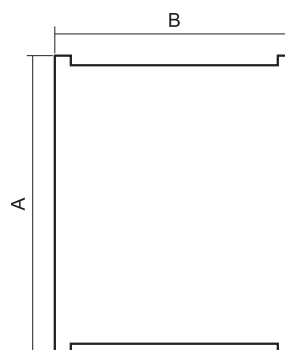

Poloha dier v skrini pre montážny panel

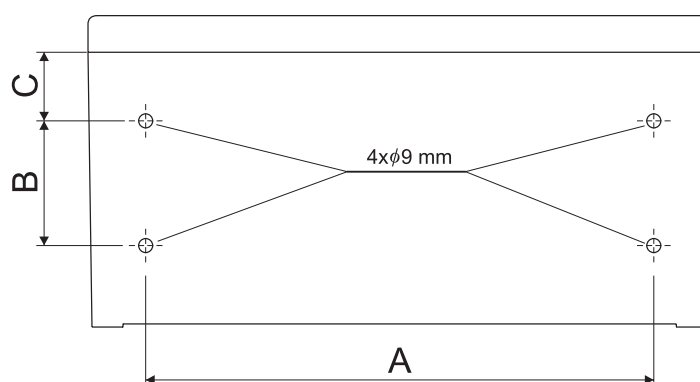

Skríňa	Rozmery		
	A	B	C
BRES-43	226	80	44
BRES-44 a 54	326	80	44
BRES-64	326	110	44
BRES-65	426	110	44
BRES-86	462	160	44




Skrinky série CA



Vlastnosti série CA

- telo z polyamidu alebo polyesteru spevneného skleným vláknom; vo farbe RAL 7035;
- kryt z polykarbonátu odolný proti UV žiareniu, priehľadný alebo vo farbe RAL 7035;
- stupeň ochrany krytím IP 67 pre jednotlivé skrinky (IP 65 pre zostavy);
- stupeň mechanickej pevnosti IK 10;
- kryt s otvormi vhodnými na zatesnenie;
- nehygroskopický materiál;
- vyššia odolnosť proti plazivým prúdom;
- odolnosť voči agresívnym chemikáliám;
- jednoduchá kombinovateľnosť do zostáv pre NN
- prenosnosť a jednoduchá montáž vďaka nízkej hmotnosti;
- jednoduché obrábanie materiálu rezaním, vŕtaním, alebo pílením;
- skrutky prispôbené na zatesnenie a skrutkovanie;
- samozhášavý materiál;
- pracovná teplota od -30°C do 120° C;
- dielektrická pevnosť: 5000 V;
- izolačný odpor: 5 MOhm

Príklad rozvodnej zostavy

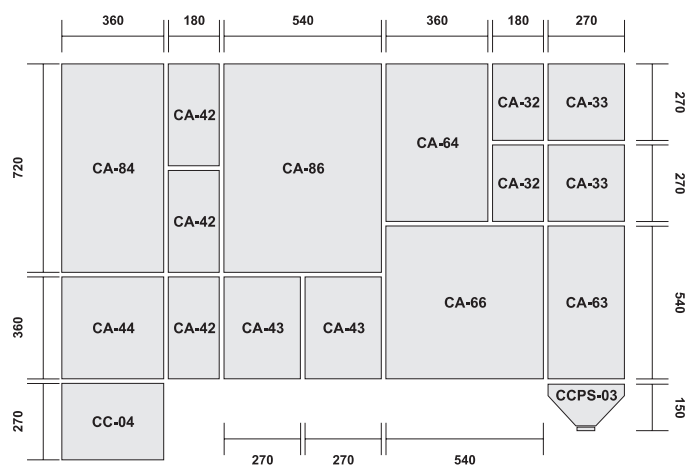


Rad skriň série CA

Telo z polyamidu


Kód		Rozmery		
priehľadný kryt	nepriehľadný kryt	A	B	C
CA-1515	CA-1515s	135	135	130
CA-215	CA-215s	180	135	130
CA-220	CA-220s	180	180	130
CA-315	CA-315s	270	135	130

Telo z polyesteru


Kód		Rozmery		
priehľadný kryt	nepriehľadný kryt	A	B	C
CA-32	CA-32s	270	180	170
CA-33	CA-33s	270	270	170
CA-42	CA-42s	360	180	170
CA-43	CA-43s	360	270	170
CA-43a	CA-43as	360	270	205
CA-44	CA-44s	360	360	170
CA-44a	CA-44as	360	360	205
CA-63	CA-63s	540	270	170
CA-63a	CA-63as	540	270	205
CA-64	CA-64s	540	360	170
CA-64a	CA-64as	540	360	205
CA-66	CA-66s	540	540	170
CA-66a	CA-66as	540	540	205
CA-84a	CA-84as	720	360	205
CA-86a	CA-86as	720	540	205

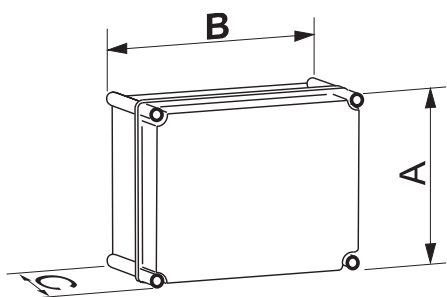

Možnosť vyrezania otvorov

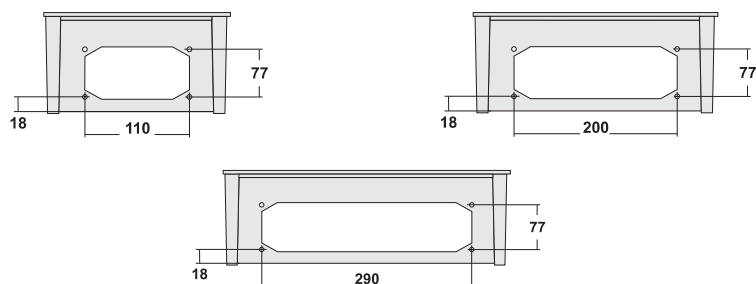


Modul 90x90 mm

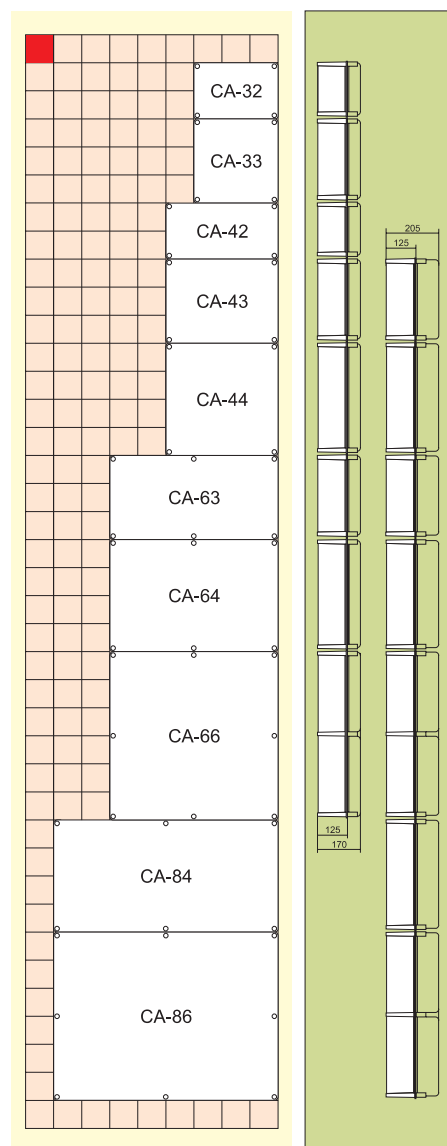

Panely z polyesteru

Kód	Rozmery		Hrúbka (mm)
	A	B	
pp-32	218	128	3
pp-33	218	218	3
pp-42	308	128	3
pp-43	308	218	3
pp-44	308	308	3
pp-63	488	218	3
pp-64	488	308	3
pp-66	488	488	4
pp-84	668	308	4
pp-86	668	488	4



Skrinky série CA

Kryt bočného otvoru

Kód	Pre otvor
TC-02	č. 2
TC-03	č. 3
TC-04	č. 4

Spojovacia príruha

Kód	Pre otvor
BA-20	č. 2
BA-30	č. 3
BA-40	č. 4

Prehľbovací vložka

Kód	Pre skrinku	Prehĺbenie
RE-63	CA-63	62,5 mm
RE-64	CA-64	62,5 mm
RE-66	CA-66	125 mm

Slepá krabička na káble

Kód	Pre otvor
CC-03	č. 3
CC-04	č. 4

Rozdeľovacia príruha

Kód	Počet vstupov	Pre otvor
BPD-03	2	č. 3
BPS-03	1	č. 3

Krabička na rozdelenie káblov

Kód	Počet vstupov	Pre otvor
CCPD-03	2	č. 3
CCPS-03	1	č. 3

Revízny rámik

Kód	Počet modulov
TR-4	4
TR-6	6
TR-8	8
TR-10	10
TR-12	12

Ventilačná jednotka


Kód	Pre vytvorenie prirodzenej ventilácie v skrinkách
DV-m	
DV-g	

Držiak so skrutkou

Kód	Pre samostatné skrinky alebo menšie zostavy
OFC-400	

Záves

Kód	Popis
BRE	Plastový z vonkajšou osou
BTI	Teleskopický z polykarbonátu

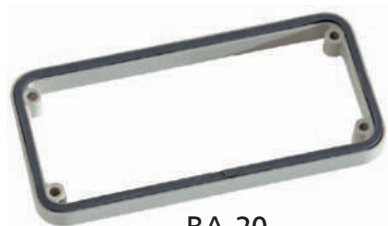

BA-20



TC-02



RE-63



CC-03



BPD-03



CCPD-03



TR-4



DV-m



DV-g



OFC-400




BRE



BTI





Technické listy – osadenie BRES+CA na stĺp

Svorky USW – osadenie skriniek na stĺpy

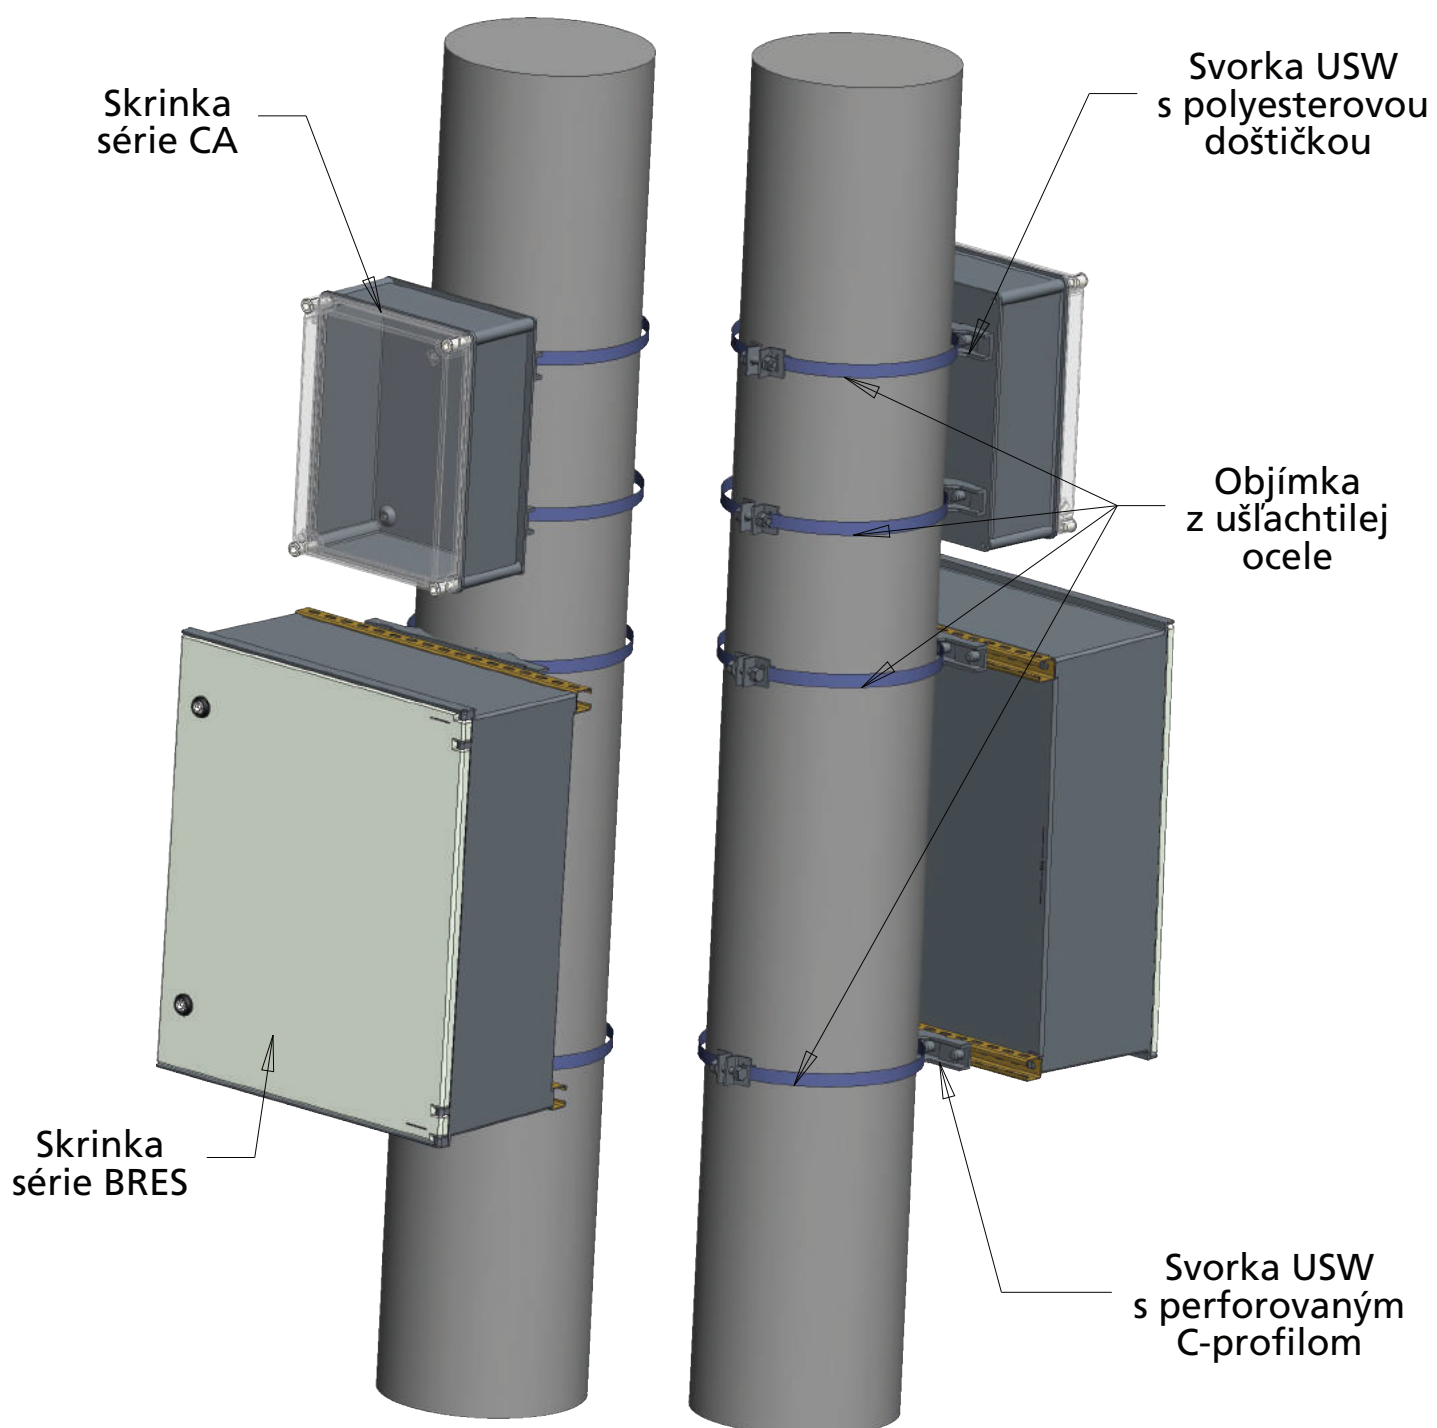

Technické listy – osadenie BRES+CA na stĺp





Svorky USW pre skrinky série CA

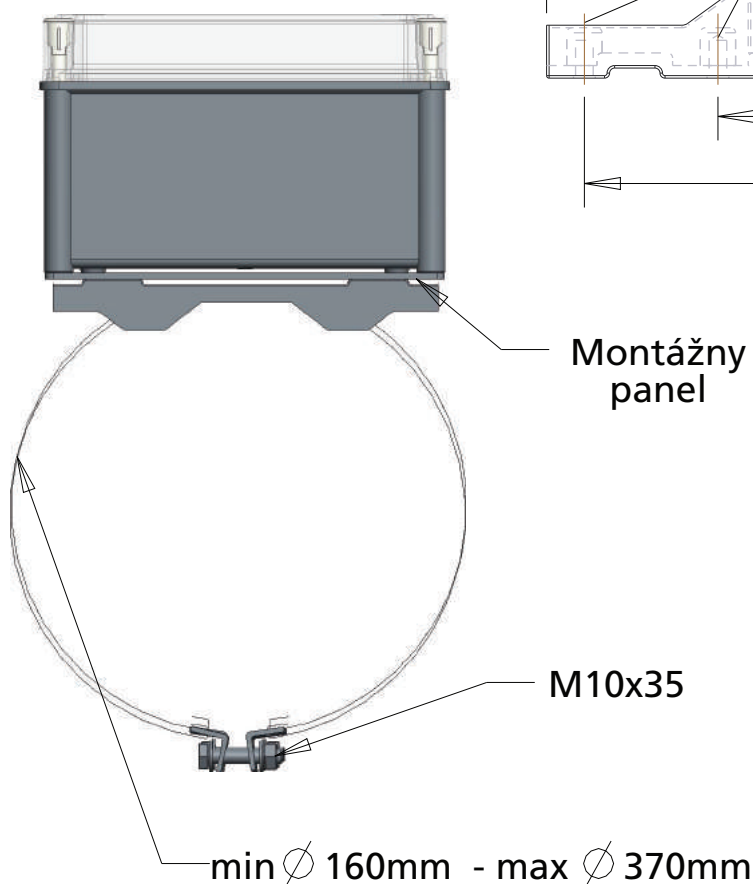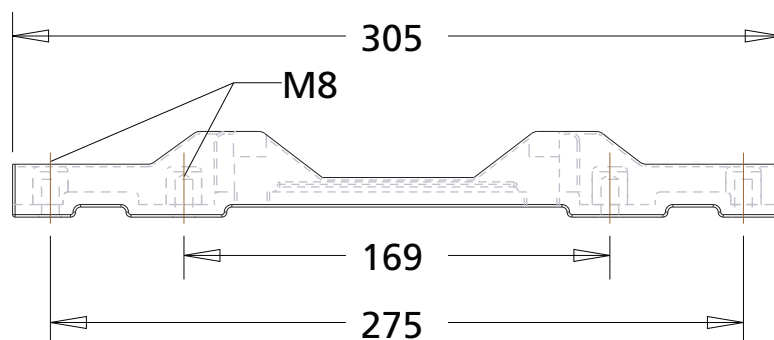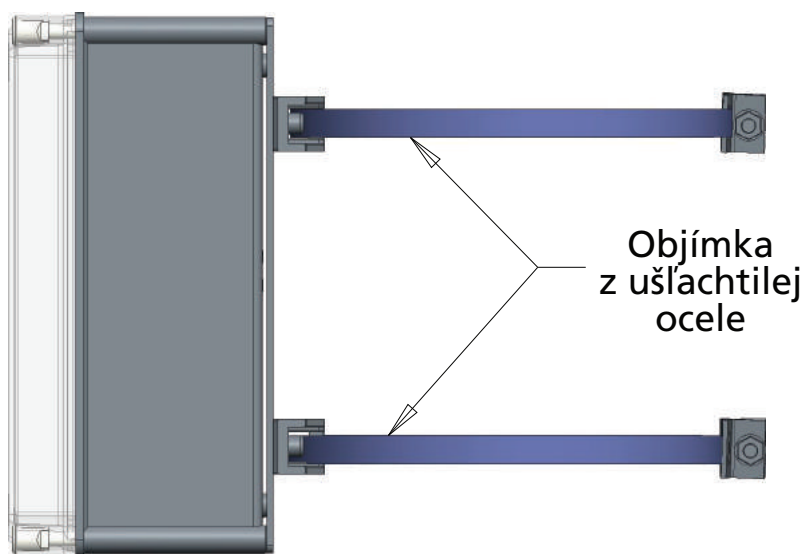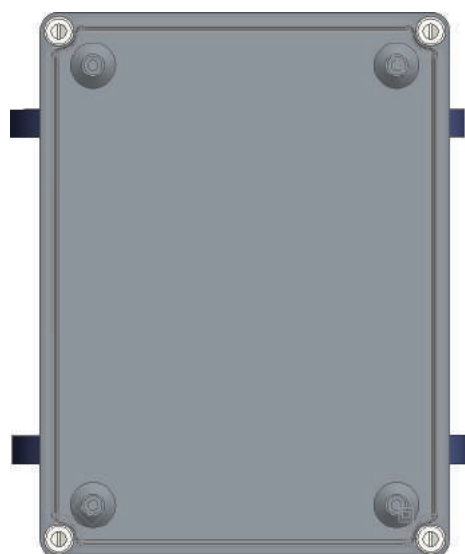

Kód	USW
CA-32	1 ks
CA-33	2 ks
CA-42	2 ks
CA-43	2 ks
CA-44	2 ks
CA-63	2 ks
CA-64	2 ks
CA-66	2 ks
CA-84	2 ks
CA-86	2 ks

Technické listy – osadenie BRES+CA na stĺp

Svorky USW pre skrinky série BRES

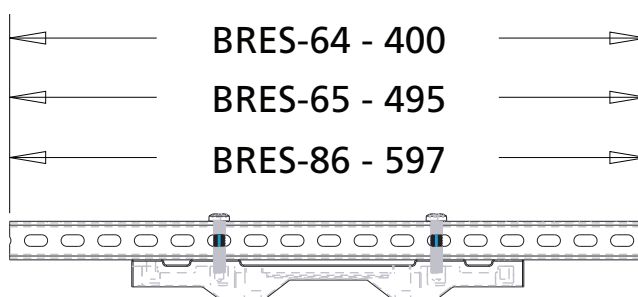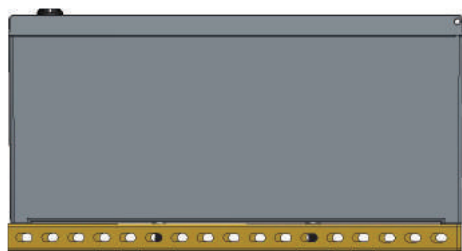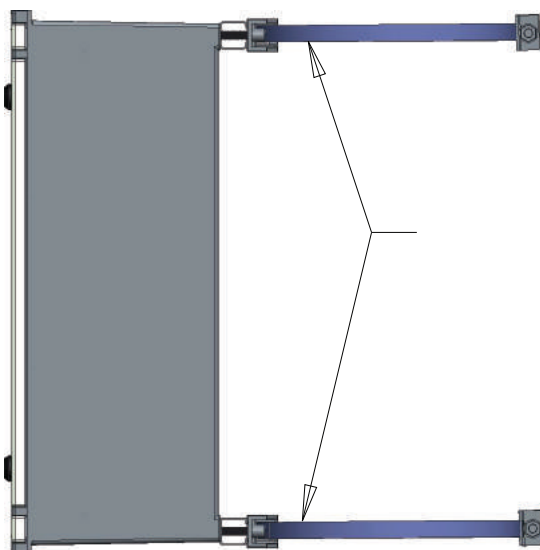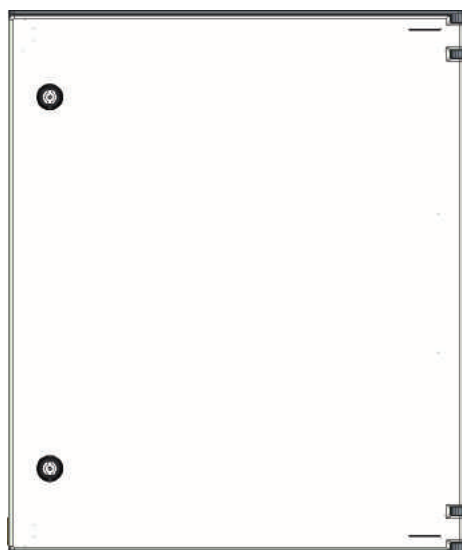

min $\varnothing$ 160mm - max $\varnothing$ 370mm

M10x35

Kód	USW	M. panel*	C-profil
BRES-325	1 ks	x	-
BRES-43	2 ks	x	-
BRES-44	2 ks	x	-
BRES-54	2 ks	x	-
BRES-64	2 ks	-	x
BRES-65	2 ks	-	x
BRES-86	2 ks	-	x

* rovnaké riešenie ako pri skrinkách série CA

Skrine série APM



Vlastnosti série APM

- telo a dvere z polyesteru spevneného skleným vláknom; vo farbe RAL 7035;
- stupeň ochrany krytím IP 44;
- stupeň mechanickej pevnosti IK 10;
- trieda ochrany II;
- otváranie dverí do 180°;
- nehygroskopický materiál;
- vyššia odolnosť proti plazivým prúdom;
- odolnosť voči agresívnym chemikáliám, korózii a UV žiareniu
- prenosnosť a jednoduchá montáž vďaka nízkej hmotnosti;
- jednoduché obrábanie materiálu rezaním, vŕtaním, alebo pílením;
- samozhášavý materiál;
- pracovná teplota od -30°C do 120° C;
- dielektrická pevnosť: >5000 V;
- izolačný odpor: >5 MOhm.

Použitie

Skrine série GAS sú určené na zapúšťanie priamo do stien ale môžu sa montovať aj na povrch.


Používajú sa ako prípojné skrine a na krytie elektromerov.

Základné prevedenie skríň neobsahuje otvory na spodku.

Vyrezávanie otvorov a ďalšie úpravy sú dostupné na vyžiadanie.

Rad skríň série APM

Kód	Rozmery				Váha (kg)	Balené po (ks)
	A	B	C	D		
APM-0	350	480	210	160	4,45	1
APM-1	520	520	220	180	7,66	1
APM-2	700	520	220	180	10,05	1

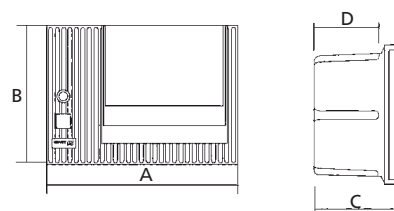


- Ku skriniam APM ponúkame montážne panely z polyesteru hrúbky 4 mm.

Príslušenstvo



Visací zámok

Skrine APM-2 je možné spojiť do zostáv pomocou spojovacích prírub.

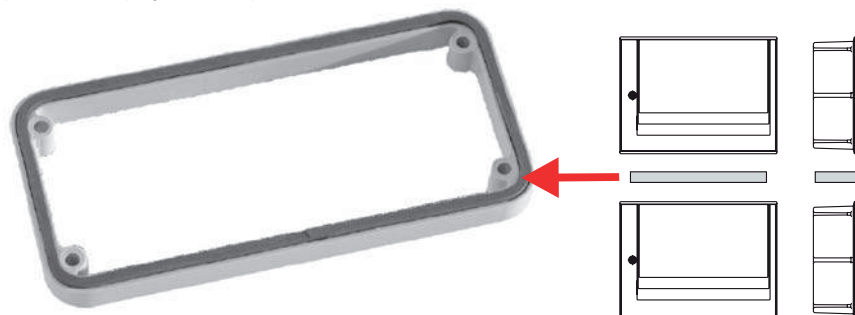

Spojovacia príruha BPM-12

Skrine série GAS


Vlastnosti série GAS

- telo a dvere z polyesteru spevneného skleným vláknom; vo farbe RAL 7035;
- stupeň ochrany krytím IP 43;
- stupeň mechanickej pevnosti IK 10;
- trieda ochrany II;
- otváranie dverí do 180°;
- nehygroskopický materiál;
- vyššia odolnosť proti plazivým prúdom;
- dobrá odolnosť voči agresívnym chemikáliám, korózii a UV žiareniu;
- prenosnosť a jednoduchá montáž vďaka nízkej hmotnosti;
- jednoduché obrábanie materiálu rezaním, vŕtaním, alebo pílením;
- samozhášavý materiál;
- pracovná teplota od -30°C do 120° C;
- dielektrická pevnosť: >5000 V;
- izolačný odpor: >5 MOhm.

Použitie


Skrine série GAS sú určené na zapúšťanie priamo do stien ale môžu sa montovať aj na povrch.

Používajú sa na krytie plynomerov a regulačných prístrojov. Základné prevedenie skríň neobsahuje otvory, či okienka. Vyrezávanie otvorov a ďalšie úpravy sú dostupné na vyžiadanie.

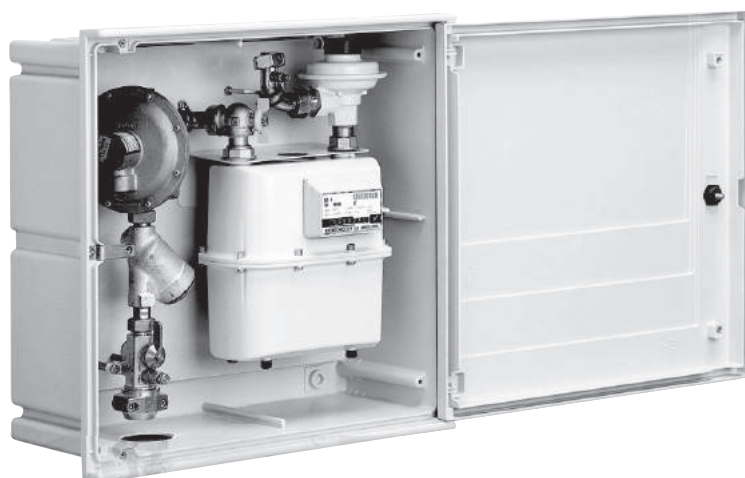

Rad skríň série GAS

Kód	Rozmery				Váha (kg)	Balené po (ks)
	A	B	C	D		
GAS-0	350	480	210	160	4,45	1
GAS-1	520	520	220	180	7,66	1
GAS-2	700	520	220	180	10,05	1

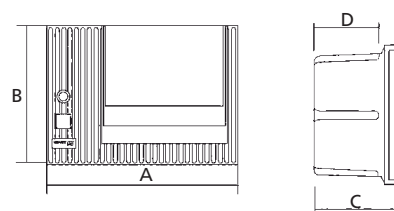

- Skrine je možné spojiť pomocou spojovacích prírub BPM-12.

Poistkové skrinky série GL



Vlastnosti série GL

- materiál – polyester spevnený sklenými vláknami; vo farbe RAL 7035;
- stupeň ochrany krytím IP 44;
- stupeň mechanickej pevnosti IK 10;
- trieda ochrany II;
- odolnosť proti plazivým prúdom;
- odolnosť voči agresívnym chemikáliám, korózii a UV žiareniu;
- pracovná teplota od -30°C do 120° C

Použitie

- skrinky sú dizajnované na montáž na stene, spôsob prepojenia tela a krytu zaručuje prirodzenú ventiláciu;
- kryt je pripevnený k telu skrinky pomocou 2 skrutiek; prístup k jednej zo skrutiek je možné obmedziť pomocou visacieho zámku;
- skrinky série GL sa používajú na ochranu odbočiek so svorkovnicami alebo meracích prístrojov;
- ako ochrana zariadení spájajúcich externé rozvodné siete s užívateľskými sieťami.

Rad poistkových skriniek GL

Popis	Kód	Rozmery (Š x V x H)
Skrinka GL-40	GL-40	275 x 210 x 90
Skrinka GL-80	GL-80	300 x 220 x 110
Skrinka GL- 100	GL-100	300 x 220 x 110
Skrinka GL- 160	GL-160	385 x 275 x 150
Skrinka GL- 250	GL-250	555 x 275 x 165
Skrinka GL- 400	GL-400	570 x 365 x 200

Kanálové poklopy TRP, TRM a uzemňovacie krabice CMT



TRM



TRP



CMT

Rad poklopov TR a uzemňovacích krabíc CMT

Kód	Popis	Balené po (ks)	Váha (kg)
TRM-25	Kanálový poklop 250 x 250 x 28	10	1,47
TRM-40	Kanálový poklop 400 x 400 x 28	5	3,85
TRP-250	Kanálový poklop 250 x 250 x 60	10	0,97
CMT	Uzemňovacia krabica so svorkou	10	0,25

Vlastnosti a použitie

Kanálové poklopy sú vyrobené z polyesteru spevneného sklenými vláknami.


Zvládajú záťaž chodcov a menších vozidiel.

Dajú sa použiť v miestnostiach ako aj vonku.


Sú vhodné najmä do prostredí s vysokou vlhkosťou (záhrady, námestia), ako aj do agresívnych prostredí vďaka dobrej odolnosti polyesteru voči atmosférickým vplyvom, vyššej ako u zliatín kovov.

Vzhľadom na nízku hmotnosť sa s poklopmi veľmi ľahko manipuluje.


Uzemňovacia krabica CMT je vyrobená z ABS vo farbe RAL 9010.



TRP-250



TRM-25



TRM-40

URIARTE 

Výhradné zastúpenie pre Slovensko a Českú republiku:

ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r. o.
Bulharská 44, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 55 12 470, fax: +421 33 55 02 797
e-mail: zeko@zeko.sk
www.zeko.sk

 **ELEKTRO**
spol.s r.o. KOMPONENTY